

tifermec®



Professional

Série "T"

MULČOVACÍ HLAVY PRO MINIBAGRY, BAGRY, NAKLADAČE A NOSIČE

1,5-2,0t

Řada T-GC

- Řemenový pohon rotoru



Standardní výbava stroje

- Mulčovací hlavy pro minibagry od 1,5-2 t
- Pohon jednočinným hydraulickým okruhem s volným zpětným vedením do nádrže (max. protitlak 4 bar)
- Zubový hydromotor s oběma směry otáčení
- 3 hydraulické porty (IN, OUT & DRAIN)
- Přední gumové ochrany
- Řemenový pohon rotoru
- Odlehčená konstrukce bez opěrného válce pro nejmenší nosiče.
- Zpřevodování pohonu přes klínový řemen
- Plný výkon již od průtoku oleje 15 l/min při 150 bar

TECHNICKÁ DATA

MODEL	Kg	cm	Kg	L/min	BAR	počet
T 60 GC	1500/2000	60	65	15	180	20
T 80 GC	1800/2000	80	75	15	180	32



CS

MS

2,0-3,2t

Řada T-L

- Přímý pohon rotoru




Standardní výbava stroje

- Mulčovací hlavy pro minibagry od 2-3,2 t
- Pohon jednočinným hydraulickým okruhem s volným zpětným vedením do nádrže (max. protitlak 4 bar)
- Zubový hydromotor s oběma směry otáčení
- 3 hydraulické porty (IN, OUT & DRAIN)
- Přední plechové ochrany
- Zadní opěrný válec
- Přímý pohon rotoru

TECHNICKÁ DATA

MODEL	Kg	cm	Kg	L/min	BAR	počet	počet
T 80 L	2000/2500	80	130	40/45	180/200	16	36
T 100 L	2500/3000	100	145	40/45	180/200	18	40
T 120 L	3000/3200	120	160	40/45	180/200	20	48

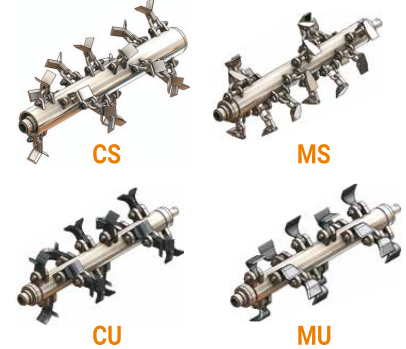


CS

MS




CU

MU

Standardní výbava



Výbava na přání










 3,5-5,0t

Řada T-P

- Přímý pohon rotoru



TECHNICKÁ DATA

MODEL	 Kg	 cm	 Kg	 L/min	 BAR	 MS MU MP počet	 CS CU počet
T 100 P	3500/5000	100	240	70/90	180/220	18	36
T 130 P	4000/5000	130	280	90	180/220	22	48










 4,5-6,0t

Řada T-PC

- Řemenový pohon rotoru



TECHNICKÁ DATA

MODEL	 Kg	 cm	 Kg	 L/min	 BAR	 MS MU MP počet	 CS CU počet	 MF počet	 počet
T 100 PC	4500/6000	100	295	70/90	180/220	18	36	18	03
T 130 PC	5000/6000	130	335	90	180/220	22	48	24	03

Standardní výbava stroje

- Mulčovací hlavy pro minibagry o hmotnosti 3,5-6 t
- Pohon jednočinným hydraulickým okruhem s volným zpětným vedením do nádrže (max. protitlak 4 bar)
- Zubový hydromotor s oběma směry otáčení
- 3 hydraulické porty (IN, OUT & DRAIN)
- Přední plechové ochrany
- Zadní opěrný válec průměr 140 mm
- **Přímý** pohon rotoru (T-P), nebo **řemenový** pohon (T-PC)

